

Dodávateľ :

ALFA STAV Stropkov, s.r.o.

Hrnčiarska 770/48
091 01 STROPKOV
Slovensko

IČO: 36 739 669

DIČ: 2022321334

IČ DPH: SK2022321334

Okresný súd Prešov k dátumu 15.02.2007 Oddiel:Sro,
vložka číslo:18313/P

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stropkov

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 054/7428567

Fax : 054/7181451

Faktúru vyhotovil :

(Nedefinované)

Odberateľ :Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
Hlavná 26

091 01 Stropkov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37937707

DIČ: 2021763568

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**10110090**

Objednávka číslo : 10/2011

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov**

Hlavná 26

091 01 Stropkov

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Stropkov

Došlo: 21 -12- 2011

391140 449

Číslo:

Prílohy:

Odbor:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
21.12.2011	20.12.2011	11.01.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu :

IBAN : SK63 0900 0000 0006 2108 1624

Suma k úhrade : 3 157,14

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10110090	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		prevedené stavebné práce na akcií " Oprava spoločných priestorov - chodby na prízemí v budove ÚPSVR Stropkov, ul.Hlavná č. 28 " podľa priloženého súpisu prevedených prác a ZOD č.10/2011 zo dňa 07.12.2011.	1,00	0	2 630,95	3 157,14	20	2 630,95	526,19	3 157,14


Základ pre DPH 20 % : 2 630,95

DPH 20 % : 526,19

Celková suma s DPH 3 157,14

Celková fakturovaná suma: EUR 3 157,14

Podpis a pečiatka :

ALFA STAV Stropkov, s.r.o
Hrnčiarska 770/48
091 01 Stropkov


Krycí list súpisu vykonaných prác

Stavba: **Oprava spoločných priestorov - chodby na prízemí v budove ÚPSVR Stropkov**
 Objekt: **Oprava spoločných priestorov - chodba**
 Projektant:
 Objednávateľ: **ÚPSVaR**
 Zhotoviteľ: **ALFASTAV Stropkov s.r.o.**
 Číslo zákazky:
 Počet Mj: **0**

Dotým začáta prác: 14.12.2011
Dotým ukončena prác: 20.12.2011

Náklad / Mj: 

KS:
 JKSO:
 IČO a DIČ: **2021763568**
 IČO a DIČ: **37937707**
 IČO a DIČ:
 Miesto:
 Spracoval:

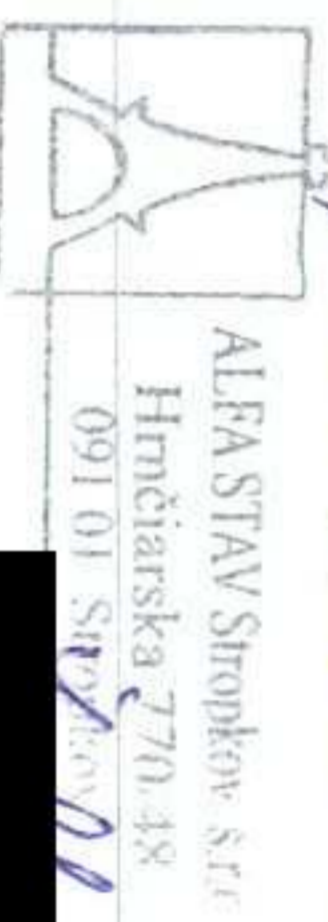


Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
HSV	Montáž	1 955,52	Zariadenie staveniska 0,00 % [HSV+PSV+M]	Cena bez DPH	2 630,95
	Dodávky	0,00	Územie so sťaž. podmienk. 0,00 % [HSV+PSV]	DPH 20 % z	526,19
	Celkom	1 955,52	Prevádzkové vplyvy 0,00 % [HSV+PSV+M]	DPH 0 % z	0,00
PSV	Montáž	675,43	Mimoriadne sťaž.podmienky 0,00 % [HSV+PSV+M]	Cena celkom 3 157,14	
	Dodávky	0,00	Horské oblasti 0,00 % [HSV+PSV+M]		
	Celkom	675,43	Mimostavenisková doprava 0,00 % [HSV+PSV]		
MONT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00	
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00	
	Dodávky	0,00	HZS	0,00	
ZRN	Celkom	0,00	Kompletačná činnosť	0,00	
ZRN 2 630,95					

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

Pečiatka a podpis objednávateľa/stavebného dozoru



ALFASTAV Stropkov, s.r.o.
 Hrnčiarska 770/48
 091 01 Stropkov



Súpis vykonaných prác

Stavba: Oprava spoločných priestorov - chodby na prízemí v budove ÚPSVR Stropkov

Objekt: Oprava spoločných priestorov - chodba

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Material	Hmot/Mj	Hmotnosť
Práce HSV								
POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
612411121	Cementovanie (náterom) mliekom z bežného šedého cementu vnútorných stien	106,700	m2	1,36	145,11	0,00	0,00	0,07
612421626	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	106,700	M2	6,89	735,16	0,00	0,04	4,71
612442211	Sadrový film hr. do 2 mm v podlaží a v schodisku	106,700	m2	5,49	585,78	0,00	0,00	0,39
POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
OSTATNÉ PRÁCE								
978013191	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC	106,700	M2	2,78	296,63	0,00	0,00	0,00
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,908	T	10,87	53,35	0,00	0,00	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	4,908	T	1,38	6,77	0,00	0,00	0,00
979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	4,908	T	7,11	34,90	0,00	0,00	0,00
979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	4,908	T	2,80	13,74	0,00	0,00	0,00
979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	4,908	t	7,25	35,58	0,00	0,00	0,00
OSTATNÉ PRÁCE								
					440,97	0,00	0,00	

Súpis vykonaných prác

Stavba: Oprava spoločných priestorov - chodby na prizemí v budove ÚPSVR Stropkov

Objekt: Oprava spoločných priestorov - chodba

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Materiál	Hmot/Mj	Hmotnos
998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnica,z kovu výšky do 6 m	5,170	T	9,38	48,50	0,00	0,00	0,1
	PRESUNY HMÔT				48,50	0,00		0,1
	Práce HSV				1 955,52	0,00		5,1
	Práce PSV							
	MALBY							
784441010	Malby latexové dvojnásobné so základným napúšťacím náterom jednofarebné v miestn. výšky do 3, 80 m	320,110	M2	2,11	675,43	0,00	0,00	0,1
	MALBY				675,43	0,00		0,1
	Práce PSV				675,43	0,00		0,1
	Oprava spoločných priestorov - chodba				2 630,95	0,00		5,1
					2 630,95			

Celkom za stavbu :

2 630,95 0,00

2 630,95